



顯示字幕：字高 0.56" (14.2mm) 紅色 LED.  
 顯示範圍：-99999-99999.  
 顯示精度：+/- 0.1% FS, +/- 2 counts.  
 顯示更新：5 次 / 每秒。  
 小數顯示：任意設定。  
 過值顯示：正值 OVER/99999 閃爍顯示。  
 負值 OVER/-99999 閃爍顯示。  
 範圍調整：-99999-99999.  
 (SPAN)  
 零點調整：-99999-99999.  
 (ZERO)  
 比較設定：2 組 (皆可規劃為 Hi 或 Lo).  
 比較範圍：-99999-99999  
 磁滯設定：0-99.  
 輸出延時：0-99.9 秒。  
 輸出接點：2 組 (2C).  
 工作電源：AC115V, 230V 50/60 Hz.  
 消耗功率：約 3.5VA.  
 工作溫度：0-50°C, 濕度 80%RH 以下。  
 儲存溫度：0-60°C, 濕度 70%RH 以下。  
 外型尺寸：96(W)X48(H)X98(D)mm。  
 開孔尺寸：92(W)X44(H)mm。


DIAMENSIONS:

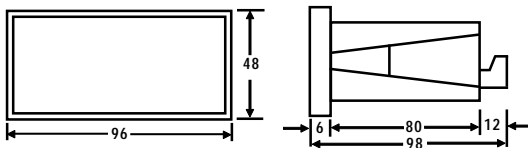

PANEL CUTOUT:



面版:

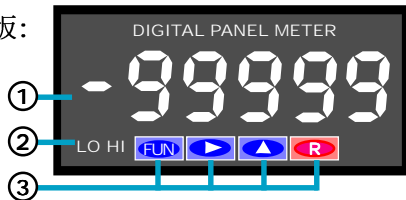

① 4 位數顯示字幕	用於顯示各項值及功能代碼。
② 輸出指示燈 (O1/O2)	當顯示值 > Hi 設定值 Hi 燈亮；顯示值 < Lo 設定值 Lo 燈亮。
③ 功能按鍵	用於設定各項設定值及歸 0。

7-Pin 端子盤 (抽取式) 接腳(A1~A7)說明:


- \* 電源 AC115V 接端子 A1,A2; AC230V 接端子 A1,A3.
- \* 電流 DC4-20mA 輸入,A5 接+, A6 接-。  
(兩線式使用本表電源 A4 接傳送器+, A5 接傳送器- ) .
- \* 電阻尺輸入,A4 接+, A6 接-, A7 接輸入。

8-Pin 端子盤 (抽取式) 接腳(B1~B8)說明:

- RELAY-2 輸出, 端子 B1(NC);B2(NO);B2(COM).
- 端子 B4,B5 不接。
- RELAY-1 輸出端子 B6(COM);B7(NO);B8(NC).


設定與輸出關係圖:

例: P-1 設定為 LO; P-2 設定為 HI.

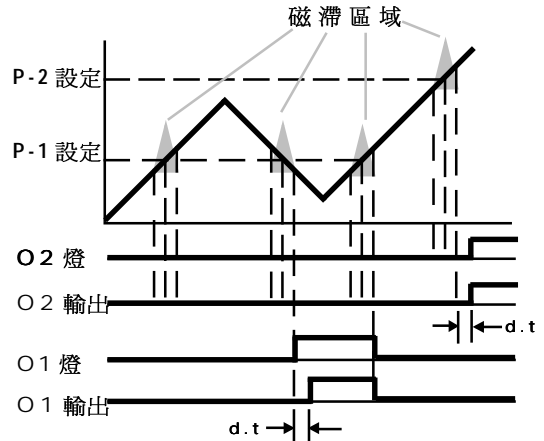




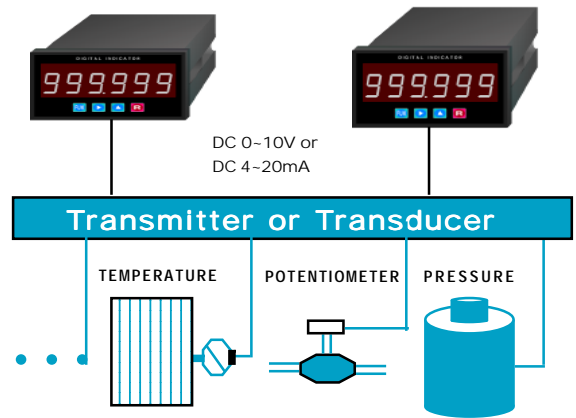


設定為 LO, 第 1 次 POWER ON 時



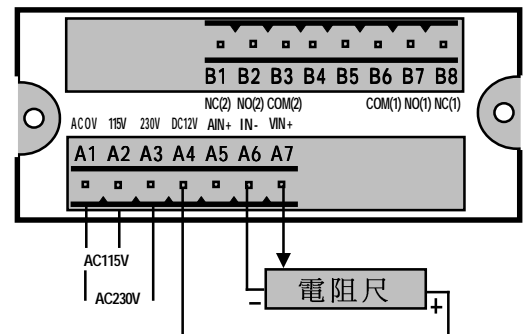

















































































































































































- 須 > LO 設定再 < LO 設定時, LO 輸出才會動作.
- > (P-2 + 磁滯 2) + Time Delay O2 Relay 動作
- < (P-2 - 磁滯 2) O2 Relay 復歸
- < (P-1 - 磁滯 1) + Time Delay O1 Relay 動作
- > (P-1 + 磁滯 1) O1 Relay 復歸




端子盤接線



-  按此鍵可觀看各項設定值參數 (S-Hi / S-HH / d-t / HYS / SPAN / ZERo / d.P / inP) 瀏覽功能. 在瀏覽功能時按此鍵持續 3 秒將進入設定功能.
-  在設定功能時按此鍵將使待設定位數 (閃爍) 右移一位數.
-  在設定功能時按此鍵使待設定位數 (閃爍) 設定值加 1.
-  在瀏覽功能時按此鍵使顯示幕恢復顯示量測值同時取消瀏覽功能.  
在顯示量測值時按此鍵 (先按) +  鍵持續 3 秒時將作零點歸 0.

<p>1     交互閃爍 SEt 1</p> <p>↓</p> <p>2     交互閃爍 SEt 2</p> <p>↓</p> <p>3     交互閃爍 HYS 1</p> <p>↓</p> <p>4     交互閃爍 HYS 2</p> <p>↓</p> <p>5     交互閃爍 d-t</p> <p>↓</p> <p>6     交互閃爍 SPAN</p> <p>↓</p> <p>7     交互閃爍 SEro</p> <p>↓</p> <p>8     交互閃爍 dP</p> <p>↓</p> <p>9     交互閃爍 inP</p> <p>↓</p> <p>10     交互閃爍 OP-1</p> <p>↓</p> <p>11     交互閃爍 OP-2</p> <p>↓</p> <p>12     設定授權使用者設定項目 0-11</p>	<p>1-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>2-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>3-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>4-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>5-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>6-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>7-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>8-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>9-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>10-1     按持續 3 秒</p> <p>↓</p> <p>11-1     按持續 3 秒</p>	<p>1-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>2-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>3-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>4-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>5-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>6-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>7-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>8-2     閃爍位數右移</p> <p>↓</p> <p>9-2     閃爍位數變 1</p> <p>↓</p> <p>10-2     閃爍位數變 1</p> <p>↓</p> <p>11-2     閃爍位數變 1</p>	<p>1-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>2-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>3-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>4-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>5-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>6-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>7-3     閃爍位數加 1</p> <p>↓</p> <p>8-3     閃爍位數再右移</p> <p>↓</p> <p>9-3     閃爍位數變 0</p> <p>↓</p> <p>10-3     閃爍位數變 0</p> <p>↓</p> <p>11-3     閃爍位數變 0</p>
--	--	--	--

在改變設定值時按  鍵才會將新設定值存入.

此設定功能可設定授權使用者設定項目  
如設定為 7, 使用者設定項目只能到 ZERO.  
如設定為 10, 使用者設定項目只能到 OP-1.